
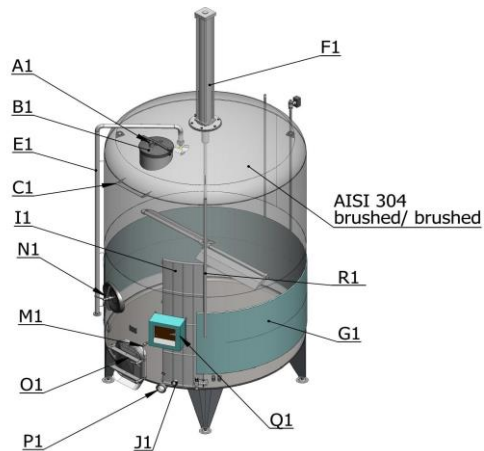


2021-1 Typ TM ROTWEIN -MAISCHETAUCHER OENOTECH

Stand 19.03.21

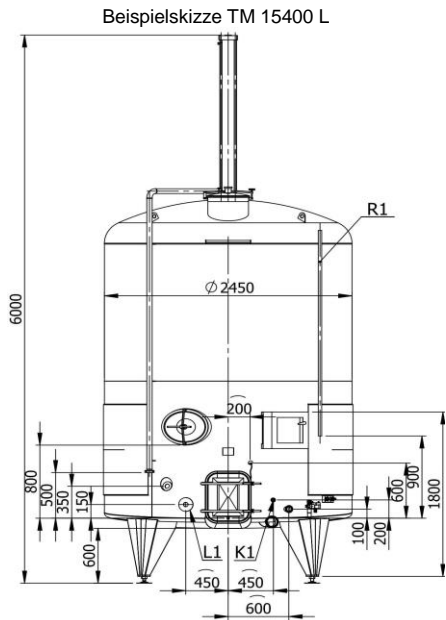

Pos.	Typ	Volumen L ca.	Durch- messer	Mantel höhe	Gesamt höhe	Doppelmantel h in mm	Zylinderhub Y	inkl. Arm. 850,00 €	SONDERPREIS nach 5% Rabatt
1	TM	3900	1783	1500	3700	h 1000 3m²	1000	11.335 €	10.768 €
2	TM	5800	2024	1750	4350	750 3,75m²	1300	12.589 €	11.960 €
3	TM	7700	2060	2250	4050	h 1000 4,5m²	1200	14.058 €	13.355 €
4	TM	7900	2200	2000	4300	750 4,1m²	1300	14.273 €	13.559 €
5	TM	8600	2060	2500	5250	h 1000 4,5m²	1600	14.799 €	14.059 €
6	TM	8700	2450	1750	4350	750 4,8m²	1300	15.781 €	14.991 €
7	TM	9800	2200	2500	4500**	1000 5,7m²	1500	15.319 €	14.553 €
8	TM	11000	2450	2250	4550**	1000 6,5m²	1500	16.834 €	15.992 €
9	TM	12200	2450	2500	5300	h 1000 6,5m²	1600	16.931 €	16.084 €

** mit versenktem Zylinder - 500 mm!! Kurze Füße h 500 mm!!

Serien- Ausstattung:

3-4 Füße hoch, Auslaufhöhe S=850 mm
Boden mit 3° / 5% Neigung
 Dom 400 mm Typ Elica 40/1-P
 Einfüllstutzen 58 mm mit Gewinde RD 78 Fi58
 Restablauf NW 100 DIN 11.851
 Klarablauf NW 50 Gewindestutzen DIN 11.851
 2. Klarablauf Bohrung 49 mm verstärkt
 Thermometeranschluß 1/2" inkl. Hülse
 Überschwallungsleitung DN 50 und Sprüheinheit
 rechteckiges Mannloch 410 x 530 mm Elica 115-4, 1.4301
 Leiterbügel, Kranöse
 Sieb auf dem Klarablauf
 Doppelmantel für Erwärmung/ Kühlung der Maische
 Anschluß des Doppelmantels mit Rohr nach oben

Material: Pos. 1-8 Deckel aus 1.4404 (V4A), Rest W.Nr. 1.4301 (AISI304, V2A)
 Oberfläche: Ild bzw. poliert
 Marmoriert: Mantel, Deckel und Füße - außen
 Ilc: übrige Oberfläche
 Schweißnähte TIG (WIG) passiviert

Armaturen:

pneumatisch antriebenes Eintauchelement gem. Tabelle
 Druckausgleichsventil DN 50
 Kosthahn NW 20 DIN 11.851
 Kugelhahn NW 100 auf Maische 90
 Kugelhahn NW 50
 Zapflochklappe
 Scheibenventil NW 50 für Überschwalleitung

Ausstattungsoptionen:

1. Automatik PLC mit Touch Screen, inkl. Temperatursteuerung
2. Zusatz-Mannloch Laveggi A4 (12mm starker Rahmen)
3. Zahnstangenschiebetür Typ TM, EN1.4301 statt Mannloch 410x530
4. Pumpenanbindung / -verrohrung NW50 mit 4 Scheibenventilen (Pumpe nicht enthalten)
5. Automatik PLC mit Touch Screen, Temperatur- und Pumpensteuerung
6. Standanzeige VA mit gelasierter Skala, z.B. L=2000 mm
7. Frachtanteil (LKW á € 2100,00)
8. Mehrpreis größere Bodenneigung 15% / 35% (Achtung: Bei 35% 10% Mindervolumen!)
9. automatische Austragung mit manueller Kontrolle (Start/Stop) P 2,2 kW
10. Restablauf mit kleinem Zahnstangenschieberventil d 300 mm
11. Aufpreis Dom d 600 mm Typ Elica 60/1P

Preis €

- € 3.159
- € 644
- € 2.087
- € 969
- € 3.322
- € 202
- nach Aufwand
- auf Anfrage
- auf Anfrage
- auf Anfrage
- € 65
- € 90

Die aufgeführten Listenpreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und gelten ab Werk.

Für andere Dimensionen und Ausführungen erstellen wir Ihnen gern ein entsprechendes Angebot!

Wir behalten uns das Recht vor, technische und etwaige andere Änderungen ohne Voranmeldung vorzunehmen.

Der tatsächliche Tankinhalt kann vom angeführten bis zu 3% abweichen. Alle anderen technischen Angaben sind gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen für uns unverbindlich.

PETER ACKERMANN OENOTECH GMBH

Industriegebiet Ürziger Mühle Niederflurstraße 13 D-54492 Zeltlingen-Rachtig Tel. 06532/ 939014 Fax 06532/ 953603 Mobil 0171/ 7733995
info@oenotech.de www.oenotech.de